

TRINITY

600

910

780

640

780

Fabricagemethode
Getuft 3/16" gesneden pool

Poolsamenstelling
100% LEONIS® PP

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Texflor® viltrug

Poolgewicht
ca. 700 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 1.910 gr/m²

Poolhoogte
ca. 8 mm

Totale hoogte
ca. 10 mm

Aantal noppen
ca. 69.300/m²

Breedte
400 cm

Aantal kleuren
4

Lichtechtheid
5 - 6

Waterechtheid
4 - 5

Warmteoorlaatweerstand
0,11 m² K/W

Geluidsisolatie
22 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
Bleekmiddeleucht
Pool naar buiten

Méthode de fabrication
Tuftée 3/16" velours coupé

Composition du velours
100% LEONIS® PP

Support
Tissé PP

Dossier
Feutre Texflor®

Poids du velours
ca. 700 gr/m²

Poids total
ca. 1.910 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 8 mm

Hauteur totale
ca. 10 mm

Nombre de points
ca. 69.300/m²

Largeur
400 cm

Nombre de coloris
4

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
0,11 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
22 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'extérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 3/16" Schnittpool

Polmaterial
100% LEONIS® PP

Trägermaterial
PP Gewebte

Rückenausrüstung
Texflor® Vliesrücken

Polgewicht
ca. 700 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 1.910 gr/m²

Polhöhe
ca. 8 mm

Gesamthöhe
ca. 10 mm

Noppenzahl
ca. 69.300/m²

Breite
400 cm

Farbenzahl
4

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
0,11 m² K/W

Trittschalldämmung
22 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
Bleichmitteleucht
Flor aussen

Manufacturing process
Tufting 3/16" Cutpile

Pile content
100% LEONIS® PP

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Texflor® feltbacking

Pile weight
ca. 700 gr/m²

Total weight
ca. 1.910 gr/m²

Pile height
ca. 8 mm

Total height
ca. 10 mm

Tuft density
ca. 69.300/m²

Width
400 cm

Number of colours
4

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5

Thermal resistance
TOG : 1.1

Sound insulation
22 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
Bleach resistant
Pile outside




Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com


Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com



TRINITY

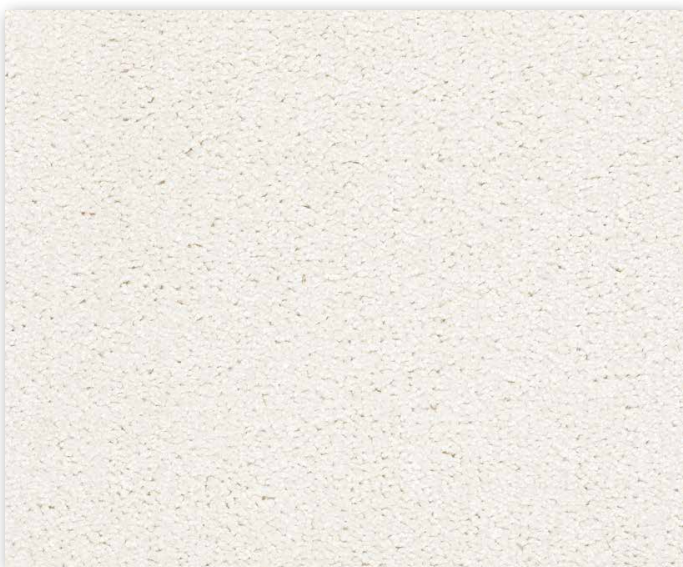

▲ 600

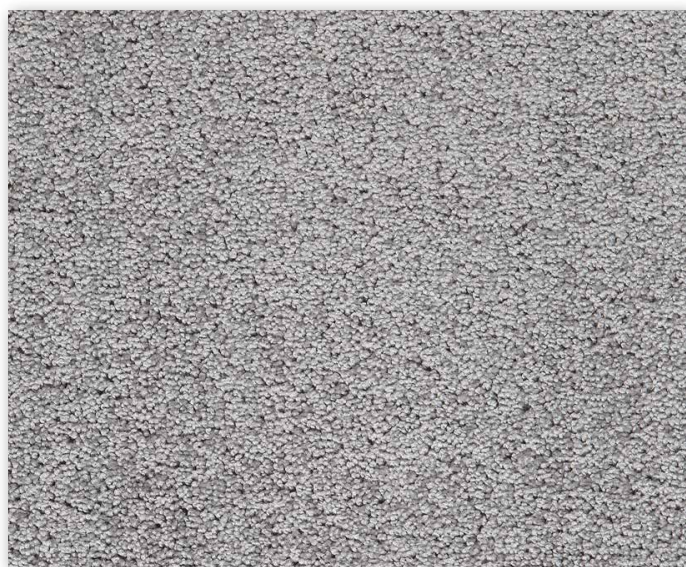

▲ 910



▲ 640



▲ 780