


SÉRÉNITÉ DALLE

SonicConfort

Sur demande / Upon request

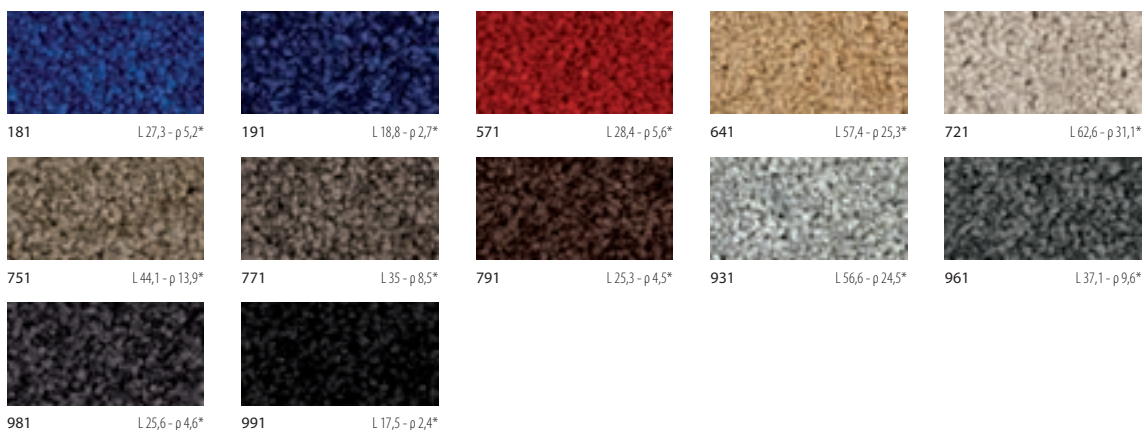



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

Dalle / Tiles
SÉRÉNITÉ DALLE
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

Lé / Broadloom
SÉRÉNITÉ
4 m
20 couleurs / colors
Action Back

SonicConfort
Sur demande / Upon request

€ €
€ €

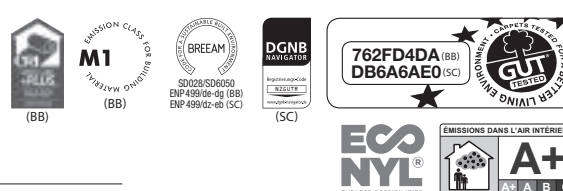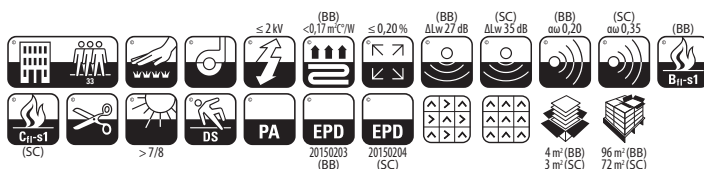

Structure Dalle à velours Saxony frisé
Construction Carpet in tiles, Saxony frisé pile
Struktur Gefügte Fliese, Saxony Velours Frisé
Structuur Tapijttegels, Saxony frise
Descripción Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada
Struttura Quadrotta frisé
Struktura Płytko o runie typu welur Saksoński frise

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetzmasse /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura
1100 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa
920 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita
4920 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita
8,7 mm (BB)
12,7 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa
5,8 mm (BB)
6,6 mm (SC)

Envers / Backing BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197500 p/m²
Galgá - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BB)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozapalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BB)
aéros / Isolazione acustica / αw 0,35 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,03	0,09	0,24	0,39	0,56
αs (SC)	0,03	0,08	0,39	0,28	0,41	0,56

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041
CE
DOP : 1009-120967 (BB)
1009-122061 (SC)
textile floor covering
EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS



(BB)



(SC)