


Mix up



CTB Planks
Zoom HD 910
L51,8 - p 20*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value* (L:CIE Lab-ρ:Rhô)

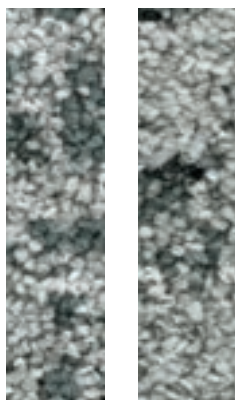


CANOPY TO BARK-PLANKS

25 x 100 cm
2 couleurs / colors
BBack



CANOPY TO BARK

50x50 cm
3 couleurs / colors
BBack | Sonic confort

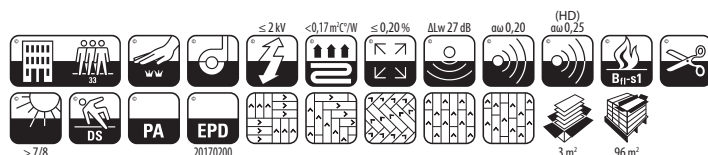

Structure	Lame à velours bouclé texturé -
Construction	Technologie MBroderoy /
Struktur	Textured loop pile carpet plank /
Structuur	MBroderoy Technology
Descripción	Lame à velours bouclé structuré -
Struttura	Technologie MBroderoy / Structured loop
Struktura	pile carpet plank - MBroderoy Technology (HD)
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	850 g/m²
Peso felpa / Peso felpa / Gramatura	1 050 g/m² (HD)
Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	470 g/m²
Effective poolmassa / Peso felpa útil /	590 g/m² (HD)
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	5 000 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	5 210 g/m² (HD)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	7,9 mm
Totale massa / Altura total /	9,7 mm (HD)
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	3,5 mm
Altura felpa / Spessore felpa / Wysokość runa	5 mm (HD)
Envers / Backing /	
Rückenaustrattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottofondo / Podkład	

Jauge - Serrage (points) - Densité	NF ISO 1763	1/10°
Gauge - Rows (points) - Tufts		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	32 p - 38 p (HD)	
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	126 400 p/m²	
Galga - Densidad (puntos)	150 100 p/m² (HD)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		
Zacześnieńie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość		

Comportement au feu	Bř-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	Bř-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten	Bř-s1 - schwimmend auf Zement
Brandedrag	Bř-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego	Bř-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco	Bř-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność	Bř-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et à répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN 150 11654						
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku						αw 0,20 αw 0,25 (HD)
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47
αs (HD)	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59

Pose/Entretien/Traitement
Laying/Cleaning/Treatment
Verlegehinweis/Reinigung/Behandlung
Plaatsinstructie/Reiniging/Onderhoud
Instalación/Mantenimiento/Tratamiento
Posa/Manutenzione/Trattamenti
Układanie/ Utrzymanie w czystości/ Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bacs de teinture. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.*



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



Réf. CTB Planks Zoom HD 910

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS