

**1/8" uni frisée
zijdegans**

100% polyamide IMPREL®

2 draads getwijd &
gethermofixeerd

RUG
Twinback

POOLHOOGTE
± 8 mm

TOTALE HOOGTE
± 11 mm

POOLGEWICHT
± 1.200 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 2.150 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 130 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Spannen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,17 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 26 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd

**1/8" frisé uni
aspect soyeux**

100% polyamide IMPREL®

retors 2 bouts &
thermofixé

DOSSIER
Twinback

HAUTEUR DU VELOURS
± 8 mm

HAUTEUR TOTALE
± 11 mm

POIDS DU VELOURS
± 1.200 g/m²

POIDS TOTAL
± 2.150 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 130 000

POSE PRÉCONISÉE

- Tendre sur bandes autogarippantes
- Produit de maintien

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,17 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 26 dB

CLASSEMENT FEU
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

**1/8" Uni-Frisé
Seidenglanz**

100% polyamide IMPREL®

2fach gezwirnt &
thermofixiert

RÜCKEN
Twinback

POLHÖHE
± 8 mm

GESAMTHÖHE
± 11 mm

POLGEWICHT
± 1.200 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 2.150 g/m²

NOPPEN/M²
± 130 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Verspannen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHCLASSWIDERST.
± 0,17 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 26 dB

BRANDKLASSE
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

**1/8" twist pile
silky look**

100% polyamide IMPREL®

two-ply heatset

BACKING
Twinback

PILE HEIGHT
± 8 mm

TOTAL HEIGHT
± 11 mm

PILE WEIGHT
± 1.200 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 2.150 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 130 000

INSTALLATION METHOD

- Stretched on hook tape
- Release bond


LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,17 m² K/W

SOUND INSULATION
± 26 dB

FIRE CLASS
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion

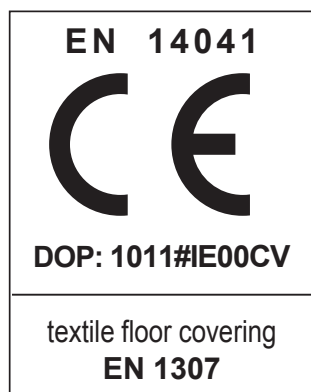


Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

Lucido	11	16	23	30	33	39	44	47	48	64	72	90	96	98
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Lucido WFB

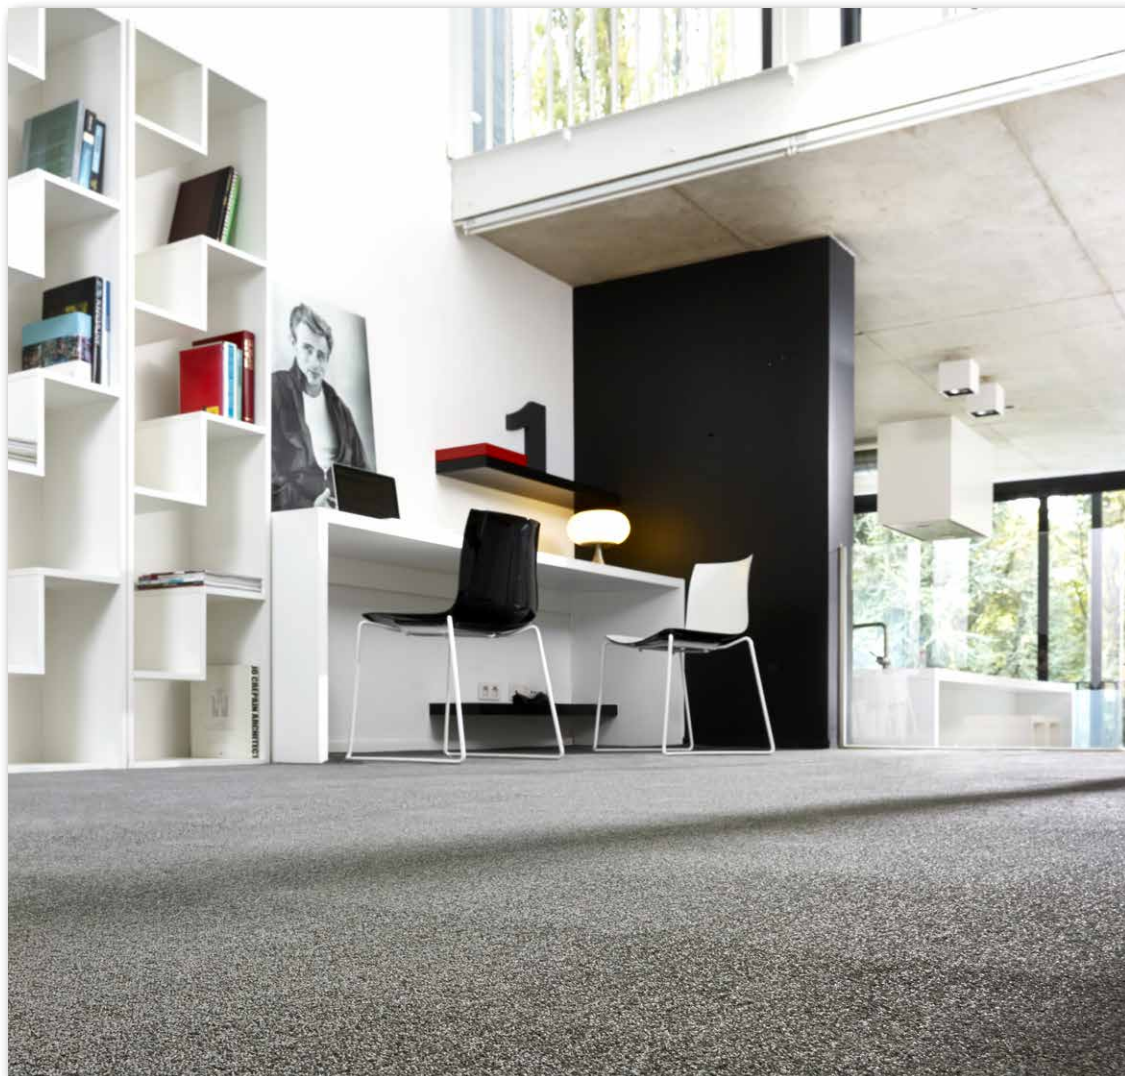


30



39



90



96



23



11



16



64



47



72



98



48



33



44