


Heartbreaker

900	600	720
780	720	
940	195	
980	185	

Fabricagemethode Getuft 3/16" gesneden pool	Méthode de fabrication Getuft 3/16" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuft 3/16" Schnittpool	Manufacturing process Getuft 3/16" Cutpile
Pool Samenstelling 70% PP Stainsafe® - 30% PES	Composition du velours 70% PP Stainsafe® - 30% PES	Polmaterial 70% PP Stainsafe® - 30% PES	Pile content 70% PP Stainsafe® - 30% PES
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug TwinBack®	Dossier TwinBack®	Rückenausrüstung TwinBack®	Secondary backing TwinBack®
Poolgewicht ca. 1.800 gr/m²	Poids du velours ca. 1.800 gr/m²	Polgewicht ca. 1.800 gr/m²	Pile weight ca. 1.800 gr/m²
Totaal gewicht ca. 2.900 gr/m²	Poids total ca. 2.900 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 2.900 gr/m²	Total weight ca. 2.900 gr/m²
Poolhoogte ca. 17 mm	Hauteur du poil ca. 17 mm	Polhöhe ca. 17 mm	Pile height ca. 17 mm
Totale hoogte ca. 20 mm	Hauteur totale ca. 20 mm	Gesamthöhe ca. 20 mm	Total height ca. 20 mm
Aantal noppen ca. 45.150/m²	Nombre de points ca. 45.150/m²	Noppenzahl ca. 45.150/m²	Number of knots ca. 45.150/m²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 8	Nombre de coloris 8	Farbenzahl 8	Number of colours 8
Lichtechtheid 4-5	Résistance à la lumière 4-5	Lichtechtheid 4-5	Light fastness 4-5
Waterechtheid 3-4	Résistance à l'eau 3-4	Wasserechtheid 3-4	Water resistance 3-4
Warmte doorlaatweerstand 0,14 m² K/W	Résistance thermique 0,14 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,14 m² K/W	Thermal resistance 0,14 m² K/W
Geluids isolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Pool naar binnen	Caractéristiques Velours à l'intérieur	Besonderheiten Flor innen	Characteristics Pile inside

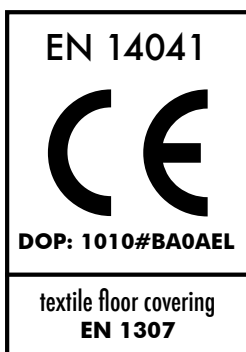

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Heartbreaker

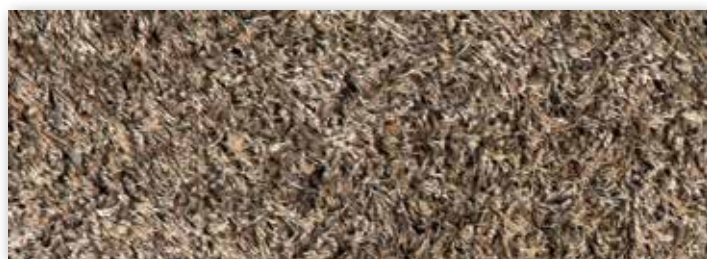

▲ 900



▲ 600



▲ 780



▲ 720




▲ 940



▲ 195



▲ 980

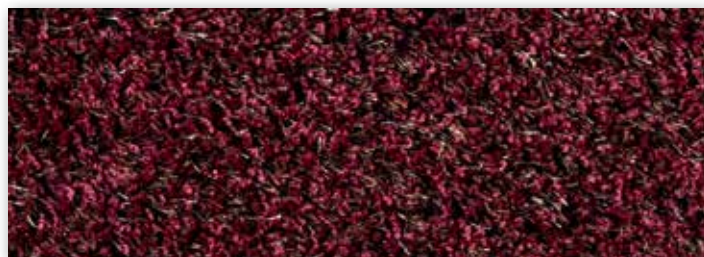

▲ 185