


Nikita v

1/10" scroll	1/10" scroll	1/10" scroll	1/10" scroll
100% polyamide	100% polyamide	100% Polyamide	100% polyamide
RUG Texflor®	DOSSIER Texflor®	RÜCKEN Texflor®	BACKING Texflor®
POOLHOOGTE ± 5 mm	HAUTEUR DU VELOURS ± 5 mm	POLHÖHE ± 5 mm	PILE HEIGHT ± 5 mm
TOTALE HOOGTE ± 7 mm	HAUTEUR TOTALE ± 7 mm	GESAMTHÖHE ± 7 mm	TOTAL HEIGHT ± 7 mm
POOLGEWICHT ± 385 g/m²	POIDS DU VELOURS ± 385 g/m²	POLGEWICHT ± 385 g/m²	PILE WEIGHT ± 385 g/m²
TOTAAL GEWICHT ± 1.170 g/m²	POIDS TOTAL ± 1.170 g/m²	GESAMTGEWICHT ± 1.170 g/m²	TOTAL WEIGHT ± 1.170 g/m²
AANTAL NOPPEN/M² ± 171 000	NOMBRE DE POINTS/M² ± 171 000	NOPPEN/M² ± 171 000	TUFT DENSITY/M² ± 171 000
AANBEVOLEN LEGWIJZE • Universele fixeerlijm • Verhuislijm	POSE PRÉCONISÉE • Produit de maintien • Fixateur	EMPFOHLENE VERLEGEART • Universalfixierung • Wiederaufnahmeklebstoff	INSTALLATION METHOD • Release bond
LICHTECHTHEID ≥ 5-6	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE ≥ 5-6	LICHTECHTHEIT ≥ 5-6	LIGHT FASTNESS ≥ 5-6
WATERECHTHEID ≥ 4-5	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE ≥ 4-5	WASSERECHTHEIT ≥ 4-5	WATER RESISTANCE ≥ 4-5
WARMTEDOORLAATWEERST. ± 0,12 m² K/W	RÉSISTANCE THERMIQUE ± 0,12 m² K/W	WÄRMEDURCHLASSWIDERST. ± 0,12 m² K/W	THERMAL RESISTANCE ± 0,12 m² K/W
GELUIDSISOLATIE ± 27 dB	ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT ± 27 dB	TRITTSCHALLDÄMMUNG ± 27 dB	SOUND INSULATION ± 27 dB
BRANDKLASSE Efl (EN 13501-1)	CLASSEMENT FEU Efl (EN 13501-1)	BRANDKLASSE Efl (EN 13501-1)	FIRE CLASS Efl (EN 13501-1)

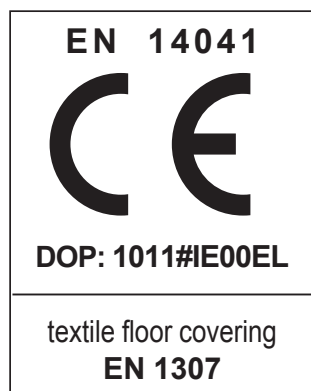

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

↔ ca 33 cm ↑ ca 93 cm

Nikita	24	33	34	39	44	54	64	75	93
ca 4m	.	.	.	.	.	.	.	.	.



ITC _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85


Nikita v



24



54



64



75



93



44



39



34



33