


SHADES

SonicConfort

Sur demande / Upon request

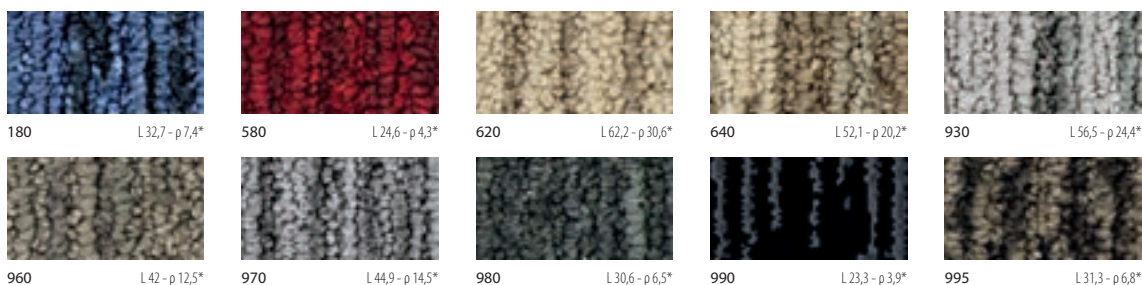

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)



Dalle / Tiles

SHADES


50x50 cm

10 couleurs / colors

BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort

Sur demande / Upon request

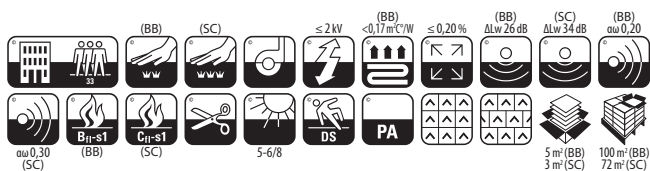

Structure Dalle à velours bouclé structuré imprimé
Construction Carpet in tiles, printed structured loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Bedruckter Strukturschlinge
Structuur Tapijttegels, bedrukte luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada y estampada
Struttura Quadrotta bouclé Stampata
Struktura Płytko o runie petelkowym drukowanym

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 840 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 550 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4435 g/m² (BB)
 4640 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 7 mm (BB)
 11,2 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,6 mm (BB)
 4,4 mm (SC)

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottopondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 43 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 169850 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BB)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozpalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
 ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
 version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
 Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BB)
aéreos / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,01	0,03	0,07	0,20	0,33	0,45
αs (SC)	0,01	0,08	0,37	0,21	0,31	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment www.balsan.com
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce
 produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans
 le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé
 d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand
 trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées
 entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to
 modify the characteristics of this product while keeping the same technical
 properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of
 darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur
 between different dye baths.

EN 14041



DOP :
 1009#119821 (BB)
 1009#120266 (SC)
 textile floor covering
 EN 1307



WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



(BB)



(SC)