


Utopia

145	510	710	780
215	910	680	
425	310	940	
345			

Fabricagemethode Getuft 3/16" gesneden pool	Méthode de fabrication Tuftée 3/16" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuftet 3/16" Schnittpol	Manufacturing process Tufting 3/16" Cutpile
Poolsamenstelling 100% PP Stainsafe® SENSIT	Composition du velours 100% PP Stainsafe® SENSIT	Polmaterial 100% PP Fleckweg® SENSIT	Pile content 100% PP Stainsafe® SENSIT
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug TwinBack®	Dossier TwinBack®	Rückenausrüstung TwinBack®	Secondary backing TwinBack®
Poolgewicht ca. 1.200 gr/m²	Poids du velours ca. 1.200 gr/m²	Polgewicht ca. 1.200 gr/m²	Pile weight ca. 1.200 gr/m²
Totaal gewicht ca. 2.350 gr/m²	Poids total ca. 2.350 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 2.350 gr/m²	Total weight ca. 2.350 gr/m²
Poolhoogte ca. 10 mm	Hauteur du poil ca. 10 mm	Polhöhe ca. 10 mm	Pile height ca. 10 mm
Totale hoogte ca. 13 mm	Hauteur totale ca. 13 mm	Gesamthöhe ca. 13 mm	Total height ca. 13 mm
Aantal noppen ca. 88.200/m²	Nombre de points ca. 88.200/m²	Noppenzahl ca. 88.200/m²	Number of knots ca. 88.200/m²
Breedte 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Aantal kleuren 11	Nombre de coloris 11	Farbenzahl 11	Number of colours 11
Lichtechtheid 4 - 5	Résistance à la lumière 4 - 5	Lichtechtheit 4 - 5	Light fastness 4 - 5
Waterechtheid 3 - 4	Résistance à l'eau 3 - 4	Wasserechtheit 3 - 4	Water resistance 3 - 4
Warmteoorlaatweerstand 0,13 m² K/W	Résistance thermique 0,13 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,13 m² K/W	Thermal resistance 0,13 m² K/W
Geluidsisolatie 26 dB	Isolation aux bruits d'impact 26 dB	Trittschalldämmung 26 dB	Sound insulation 26 dB
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelecht Pool naar buiten	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmittelecht Flor aussen	Characteristics Bleach resistant Pile outside

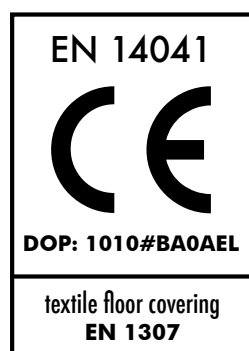

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com


Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Utopia



▲ 345

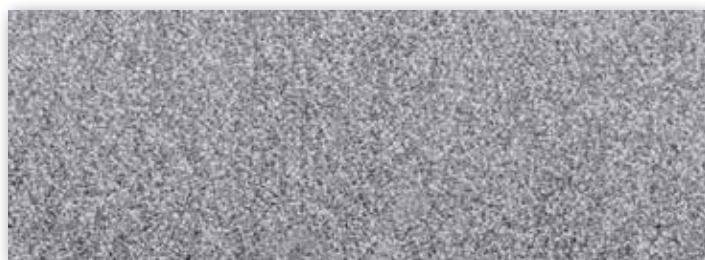

▲ 940



▲ 425




▲ 310



▲ 780



▲ 215

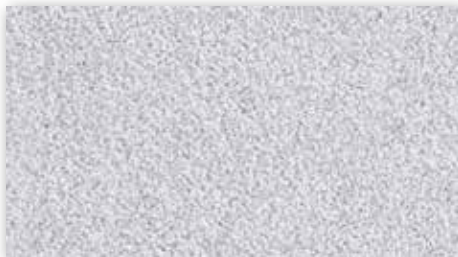

▲ 910



▲ 680



▲ 145



▲ 510



▲ 710