


LÉON / LÉON SOFT

COLLECTION

French couture



Léon 990
4 m
L 34,6 - p 8,3*



Léon soft 609
4 m
L 58,9 - p 26,9*



Léon soft 909
4 m
L 46,7 - p 15,8*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 396 cm

Hauteur / Height : 732 cm

POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING

Look & Match

Joint de tête / Joint latéral : à ajuster sur 50 cm

Head seam / Side seam : adjust to 50 cm



Lé / Broadloom

LÉON (L)

4 m

1 couleur / color
Action Back




Lé / Broadloom

LÉON SOFT (LS)

4 m

2 couleurs / colors
Action Back

€ €
€ €

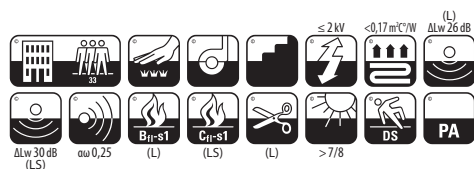

Structure

Construction	Moquette à velours bouclé structuré -
Struktur	Technologie MBrodery / Structured loop
Struutura	pile tufted carpet - MBrodery Technology (L)
Descripción	Moquette à velours coupé /
Struttura	Cut pile tufted carpet (LS)

Composition

Pile material	100% Polyamide teint masse
Polmaterial	régénéré Econyl® / 100% regenerated
Poolmaterial	solution dyed nylon Econyl® (L)
Composición	100% Polyamide teint masse /
Composizione	100% Solution dyed nylon (LS)
Sklad runa	

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1 050 g/m² (L)
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1 200 g/m² (LS)

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2 610 g/m² (L)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2 800 g/m² (LS)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	9 mm (L)
Totale massa / Altura total /	9,5 mm (LS)
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	4,3 mm (L)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	6 mm (LS)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	38 p (L) - 40 p (LS)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	150 100 p/m² (L)
Galga - Densidad (puntos)	158 000 p/m² (LS)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu


Fire resistance	Bfl-s1 - collé sur ciment /
Brennverhalten	glued on cement (L)
Brandgedrag	Cfl-s1 - collé sur ciment /
Clasificación al fuego	glued on cement (LS)
Comportamento al fuoco	
Trudnozupalność	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles (L)

HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

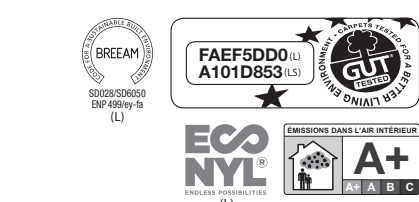

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottopondo / Podkład	Action back

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,25
aéros / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs (L)	0,01 0,04 0,13 0,33 0,44 0,51
αs (LS)	0,00 0,05 0,15 0,40 0,45 0,55

Pose / Entretien/Traitement

Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP :
1009#123350 (L)
1009-125418 (LS)
textile floor covering
EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



(Léon)



(Léon soft)

