



LES GREENS CONFORT +

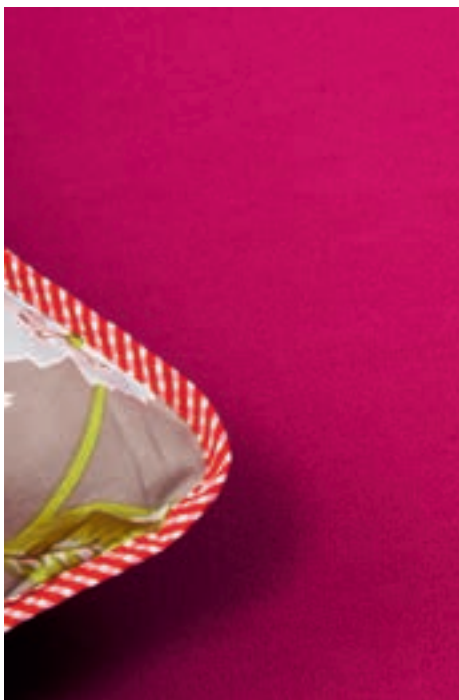

Lé / Broadloom
LES GREENS CONFORT +
 4 m | 5 m
 40 couleurs / colors
 Confort +



Structure	Moquette à velours coupé
Construction	Tufted carpet, cut pile
Struktur	Getufteter Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada
Struttura	Moquette velluto
Struktura	Wykładzina welurowa

Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	700 g/m²
---	----------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1900 g/m²
---	-----------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,2 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,7 mm
---	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottopondo / Podkład	Confort + / Confort +
--	-----------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	5/64 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	74 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	370000 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,35
aéres / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,05	0,27	0,35	0,43	0,55

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Fuchsia 550



ET + ENCORE AVEC CONFORT +

Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort à la marche, l'acoustique, la facilité de pose...

AND MORE OVER WITH CONFORT+

This backing combines the advantages of foam with those of a double backing, therefore offering greater comfort to walk on, the acoustic, and meaning it is easier to lay...

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS

LES GREENS CONFORT +



Perle 940 4 m
L 58,4 - ρ 26,4*



Mercure 945 4 m
L 55,7 - ρ 23,6*



Onyx 975 4 m
L 40,1 - ρ 11,3*



Charbon 988 4 + 5 m
L 25 - ρ 4,4*



Armure 918 4 + 5 m
L 65,5 - ρ 34,7*



Étain 948 4 + 5 m
L 48,4 - ρ 17,1*



Cendre 955 4 m
L 40,6 - ρ 11,6*



Ébène 999 4 m
L 16,5 - ρ 2,2*



Givre 900 4 m
L 73,4 - ρ 45,8*




Lièvre 733 4 + 5 m
L 56,3 - ρ 24,2*



Taupe 775 4 + 5 m
L 37,3 - ρ 9,7*



Bois 795 4 m
L 23,3 - ρ 3,9*



Nacre 003 4 m
L 89,7 - ρ 75,7*




Chaume 615 4 + 5 m
L 76 - ρ 49,9*



Cannelle 760 4 m
L 46,8 - ρ 15,9*



Écaille 768 4 + 5 m
L 36,2 - ρ 9,1*



Érable 010 4 + 5 m
L 76,3 - ρ 50,4*



Garrigue 630 4 + 5 m
L 68,8 - ρ 39*



Daim 348 4 m
L 58,3 - ρ 26,3*



Faon 738 4 m
L 59,4 - ρ 27,5*



Loup 710 4 m
L 67,5 - ρ 37,3*



Argile 720 4 m
L 61,7 - ρ 30,1*



Thuya 740 4 m
L 45,5 - ρ 14,9*



Sépia 758 4 + 5 m
L 45,1 - ρ 14,6*



Caramel 660 4 m
L 47,4 - ρ 16,3*



Potiron 568 4 m
L 48 - ρ 16,8*



Capucine 560 4 m
L 38,7 - ρ 10,5*



Opéra 563 4 + 5 m
L 26,2 - ρ 4,8*



Fuchsia 550 4 m
L 36,2 - ρ 9,1*



Églantine 570 4 m
L 32 - ρ 7,1*



Bordeaux 598 4 m
L 19,2 - ρ 2,8*



Évêque 878 4 m
L 24,6 - ρ 4,3*



Céleste 138 4 + 5 m
L 44,7 - ρ 14,3*



Océan 150 4 m
L 33,4 - ρ 7,7*



Saxe 188 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Nuit 195 4 m
L 16,5 - ρ 2,2*



Lemon 210 4 m
L 68,3 - ρ 38,4*



Tilleul 238 4 m
L 53,1 - ρ 21,1*



Jungle 280 4 m
L 40,1 - ρ 11,3*



Loden 285 4 m
L 42,3 - ρ 12,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - ρ: Rhô)

