

TRACK

COLLECTION

Metropolitan grafik



160 L 37,8 - p 10*



170 L 29,7 - p 6,1*



180 L 23,3 - p 3,9*



610 L 53,2 - p 21,2*



760 L 34,8 - p 8,4*



790 L 23,7 - p 4*



910 L 59,3 - p 27,3*



960 L 36,2 - p 9,1*



990 L 19,6 - p 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhö)

MODULAR




Dalle / Tiles

TRACK

50x50 cm

9 couleurs / colors

BBack

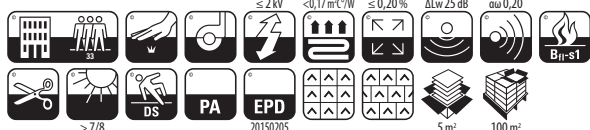

Structure Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared
Construction Carpet in tiles, Tip Sheared structured loop pile
Struktur Getuftete Fliese, Tip Sheared Strukturschlinge
Structuur Tapijtiegels, tip Sheared luspool
Descripción Moqueta en baldosa, tip Sheared fibra rizada
Struttura Quadrotta tip sheared bouclé
Struktura Płytko o runie petelkowym tip sheared

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 625 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 330 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4220 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,1 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 2,7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / BBack / BBack
Soporte / Sottopondo / Podklad

Gauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 216200 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozpalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20
aéros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
αs 0,01 0,04 0,09 0,37 0,29 0,46

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP: 1009121452
textile floor covering
EN 1307

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

