






METROPOLITAN GRAFIK - PARK

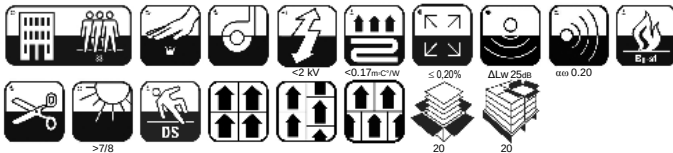

Nature	Dalle plombante amovible	Envers	Bitume	Dimensions
Nature	Loose-laid carpet tile	Backing	Bitumen	Width
Natur	Lose verlegte SL-Fliese	Rückenausstattung	Bitumen	Lieferbreite
Natuur	Losse verzwaarde tapijttegels	Rug	Bitumen	Breedte
Naturaleza	Moqueta en loseta suelta encajable	Soporte	Betün	Medidas
Natura	Quadrotta autoposante	Sottofondo	Bitume	Dimensioni
Rodzaj	Płytki luzno układane	Podkład	Bitum	Wymiary
Structure	Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	Nombre de dalles par carton / cartons par palette
Construction	Carpet in tiles, Tip Sheared structured loop pile	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	Number of tiles per box / boxes per pallet
Herstellungsverfahren	Getuftete Fliese, Tip Sheared Strukturschlinge	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Fabricagemetode	Tapijttegels, tip Sheared luspool	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	Aantal tegels per doos / dozen per pallet
Descripción	Moqueta en baldosa, tip Sheared fibra rizada	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	Losetas por caja / cajas por palet
Struttura	Quadrotta tip sheared bouclé	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette
Struktura	Płytko o runie petelkowym tip sheared	Trudnozapałnosc	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie
Composition	100% Polyamide teint masse	Classement	Classe 33 LC1	Nombre de coloris
Pile material	100% solution dyed nylon	Wear Classification	PRODIN N EADFCBAA	Colours
Polmaterial	100% PA Düsen gefärbt	Beanspruchung	AgBB N Z-156.601-606	Erhältliche Farben
Poolmateriaal	100% Polyamide in de massa geveerd	Gebruiksklasse		Kleurenaantal
Composición	100% Poliamida teñida en masa	Clasificación		Cantidad de colores
Composizione	100% Poliammide tinto in massa	Classificazioni		Numero colori
Skład runa	100% Poliamid barwiony w masie	Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids velours / Poids velours utile	- NF ISO 8543	Stabilité dimensionnelle	- NF EN 986	Pose / Entretien / Traitement
Pile weight /Surface pile weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Polinsatzgewicht / Nutzschichtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolinzetmassa / Effectieve poolmassa	625 g/m / 330 g/m	Dimensionnele stabiliteit		Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso fibra / Peso fibra útil		Stabilidad dimensional	≤ 0,20%	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso felpa / Peso utile felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Gramatura / Gramatura użytkowa		Stabilnosc wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
Poids total	- NF ISO 8543	HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Échantillons gratuits et documentation
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Free samples and documentation
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
Totaal gewicht	4220 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	
Épaisseur totale	- NF ISO 1765	LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.	www.balsan.com
Total thickness		LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.	
Gesamtdicke	6,1 mm			
Totale massa				
Altura total				
Spessore totale				
Wysokosc całkowita				
Hauteur du velours	- NF ISO 1766	Isolation aux bruits d'impacts	- NF EN ISO 140-8	
Pile height		Impact sound insulation		
Polhöhe		Trittschalldämmung		
Poolhoogte	2,7 mm	Geluidsreductie	ΔLw 25 dB	
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Spessore felpa		Rumore all'impatto		
Wysokosc runa		Izolacja hałasu uderzeniowego		
Jauge - Serrage (points) - Densité	- NF ISO 1763	Absorption aux bruits aériens	- NF EN ISO 11654	
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/12	Schallabsorptionsgrad		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	46 p	Geluidsabsorptie	αw 0.20	
Galga - Densidad (puntos)	216200 p/m	Absorción de los ruidos aéreos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku		
		f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000	
		α.S	0,01 0,04 0,09 0,37 0,29 0,46	

Direct access
with smartphone



Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor, de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiat per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kąpielami barwicznymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009#121452

textile floor covering
EN 1307

Edition : 16/09/2015



Made in France

BALSAN

Surfaces textiles
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com