


SCÉNARIO



Réf. Caraïbes 155

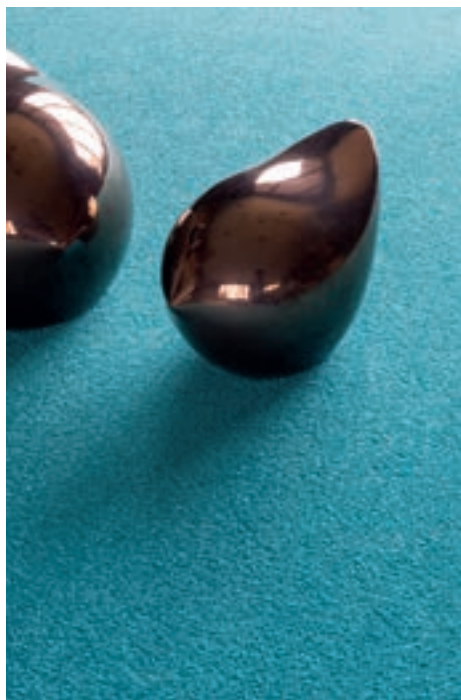


Lé / Broadloom
SCÉNARIO
4 m | 5 m
36 couleurs / colors
Action Back



Dalle / Tiles
BOLÉRO
50x50 cm
33 couleurs / colors
BBack | Sonic confort



Planks
BOLÉRO - PLANKS
25x100 cm
9 couleurs / colors
BBack



Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile
Struktur	Getufteter Velours Saxony Frise
Structuur	Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1030 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	1970 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	7,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	5,7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottopondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
LEED®	Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
LEED®	ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
LEED®	version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
LEED®	Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,20
aéreos / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,03 0,06 0,10 0,29 0,42 0,49
Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





SCÉNARIO



Argent 920 4 + 5 m
L 58 - p 26*



Souris 940 4 m
L 54,1 - p 22,1*



Étain 935 4 + 5 m
L 60,9 - p 29,1*



Zinc 960 4 + 5 m
L 45,9 - p 15,2*



Silex 970 4 + 5 m
L 44,7 - p 14,3*



Loup 975 4 m
L 33,6 - p 7,8*



Ardoise 985 4 + 5 m
L 26,7 - p 5*



Anthracite 990 4 + 5 m
L 28,4 - p 5,6*



Ébène 999 4 + 5 m
L 17,9 - p 2,5*




Duvet 635 4 + 5 m
L 68 - p 38*



Sable 640 4 m
L 58,1 - p 26,1*



Nacre 910 4 + 5 m
L 65,2 - p 34,3*



Sésame 730 4 m
L 57,3 - p 25,2*



Marron glacé 720 4 + 5 m
L 58,3 - p 26,3*



Taupe 770 4 + 5 m
L 41,4 - p 12,1*



Zibeline 670 4 m
L 44,1 - p 13,9*



Palissandre 790 4 + 5 m
L 25,6 - p 4,6*



Carbone 980 4 m
L 28,4 - p 5,6*



Ivoire 609 4 + 5 m
L 77,7 - p 52,7*



Châtain 630 4 m
L 68 - p 37,9*



Épice 480 4 + 5 m
L 40,3 - p 11,4*



Capucine 485 4 m
L 39,9 - p 11,2*



Opéra 560 4 + 5 m
L 30,4 - p 6,4*



Azalée 555 4 + 5 m
L 34,2 - p 8,1*



Carmin 570 4 m
L 28,9 - p 5,8*



Grenat 590 4 + 5 m
L 23,3 - p 3,9*



Violine 890 4 + 5 m
L 30,6 - p 6,5*



Jungle 244 4 m
L 47,1 - p 16,1*



Caraïbes 155 4 + 5 m
L 36,4 - p 9,2*



Amazone 285 4 m
L 27,9 - p 5,4*



Azur 150 4 + 5 m
L 48,8 - p 17,4*



Paradis 180 4 + 5 m
L 36,4 - p 9,2*



Electric 186 4 m
L 28,4 - p 5,6*



Prusse 190 4 m
L 30,2 - p 6,3*



Navy 195 4 m
L 21,2 - p 3,3*



Blueberry 895 4 + 5 m
L 20,8 - p 3,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)



CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS