

Lantana

640	700	800
680	800	
940	850	
980	880	

Fabricagemethode Getuft 5/32" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 5/32" bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schlinge	Manufacturing process Tufting 5/32" Looppile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Stainsafe®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Texflor® viltrug	Dossier Feutre Texflor®	Rückenausrüstung Texflor® Vliesrücken	Secondary backing Texflor® feltbacking
Poolgewicht ca. 500 gr/m²	Poids du velours ca. 500 gr/m²	Polgewicht ca. 500 gr/m²	Pile weight ca. 500 gr/m²
Totaal gewicht ca. 1.290 gr/m²	Poids total ca. 1.290 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 1.290 gr/m²	Total weight ca. 1.290 gr/m²
Poolhoogte ca. 6 mm	Hauteur du poil ca. 6 mm	Polhöhe ca. 6 mm	Pile height ca. 6 mm
Totale hoogte ca. 9,5 mm	Hauteur totale ca. 9,5 mm	Gesamthöhe ca. 9,5 mm	Total height ca. 9,5 mm
Aantal noppen ca. 107.600/m²	Nombre de points ca. 107.600/m²	Noppenzahl ca. 107.600/m²	Tuft density ca. 107.600/m²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 8	Nombre de coloris 8	Farbenzahl 8	Number of colours 8
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheid 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheid 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,11 m² K/W	Résistance thermique 0,11 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,11 m² K/W	Thermal resistance TOG : 1.1
Geluidsisolatie 22 dB	Isolation aux bruits d'impact 22 dB	Trittschalldämmung 22 dB	Sound insulation 22 dB
Brandklasse E_n (EN13501-1)	Classement feu E_n (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse E_n (EN13501-1)	Fire class E_n (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddeleucht Pool naar buiten	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'extérieur	Besonderheiten Bleichmitteleucht Flor aussen	Characteristics Bleach resistant Pile outside

EN14041

CE

14

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BA0AEL

Textile Floor Covering EN1307

DL NA DL NA
PCP HCHO DS

www.baltamediabank.com

REG. N° E5F09426
www.pro-dis.info

ENVIRONMENT - CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT
GUT TESTED



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Lantana



▲ 640




▲ 700



▲ 680




▲ 800

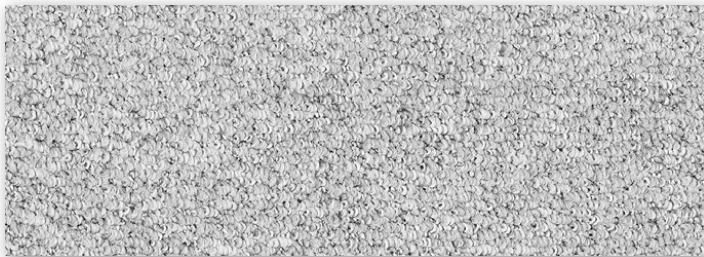

▲ 940



▲ 850

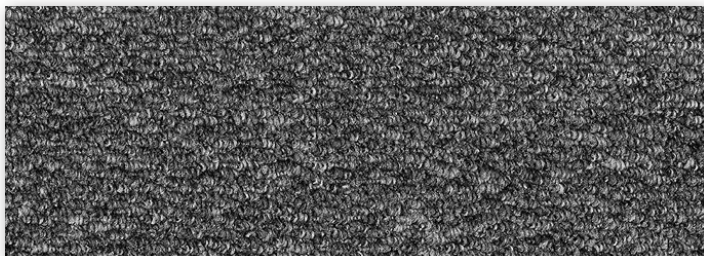

▲ 980



▲ 880