


SÉRÉNITÉ

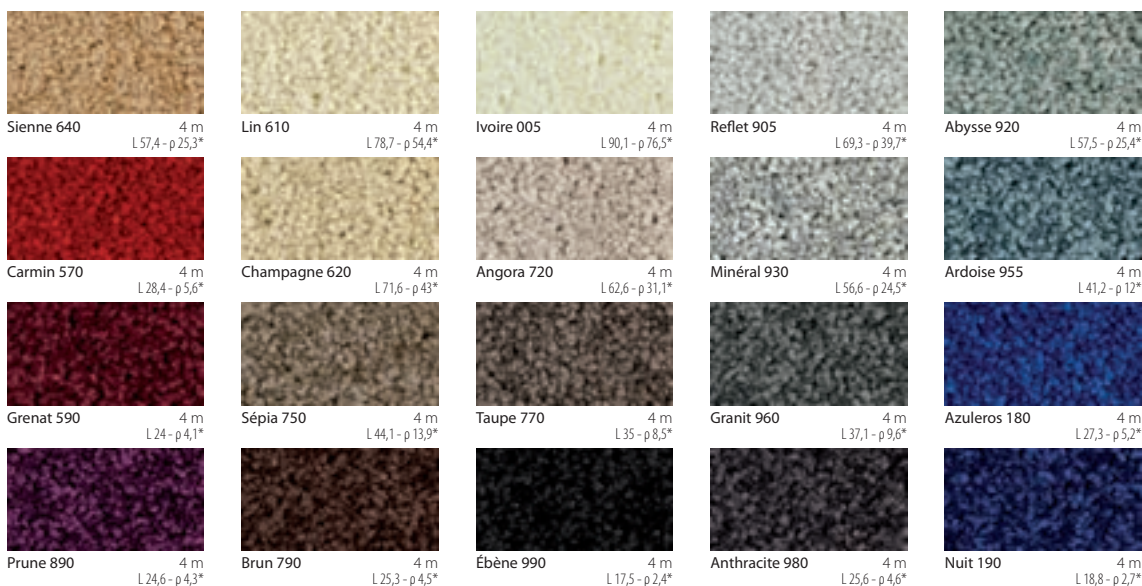

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rhô)

Lé / Broadloom
SÉRÉNITÉ
4 m
20 couleurs / colors
Action Back

Dalle / Tiles
SÉRÉNITÉ DALLE
50x50 cm
12 couleurs / colors
BBack | Sonic confort



UPEC
3 3 1 0
Moquettes soufflées et tissées en lis
http://evaluation.cstb.fr
13/296

CA0096EE

GUT
BETTER LIVING
ENVIRONMENT

Eco NYL
ENDLESS POSSIBILITIES

A+

Structure	Moquette à velours Saxony frisé
Construction	Tufted carpet, Saxony frisé pile
Struktur	Getufteter Velours Saxony Frise
Structuur	Getuft tapijt, Saxony frise
Descripción	Moqueta de fibra Saxony rizada
Struttura	Moquette velluto Saxony frisé
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1100 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2110 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa calkowitz	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	8,5 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	6,1 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottopondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	48 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	189600 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,20
aéros / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,02 0,05 0,10 0,37 0,47 0,57

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041

CE

DOP : 1009-119613
textile floor covering
EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

