




## Collection Metropolitan avenue

**U3P3E1CO**  
NF UPEC  
CSTB  
336T-009.1

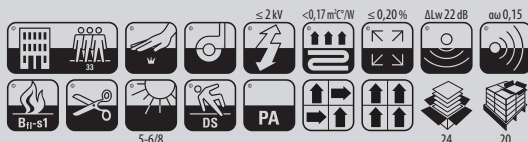

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Composition</b> | 100% Polyamide teint masse         |
| Pile material      | 100% Solution dyed nylon           |
| Polmaterial        | 100% PA Düsen gefärbt              |
| Poolmaterial       | 100% Polyamide in de massa geveerd |
| Composición        | 100% Poliamida teñida en masa      |
| Composizione       | 100% Poliammide tinto in massa     |
| Skład runa         | 100% Poliamid barwiony w masie     |

|                                                                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Poids de velours / Pile weight /</b><br>Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /<br>Peso fibra / Peso felpa / Gramatura | 520 g/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Poids de velours utile - NF ISO 8543 /</b><br>Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /<br>Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /<br>Peso utile felpa / Gramatura użytkowa | 290 g/m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /</b><br>Gesamtgewicht / Totaal gewicht /<br>Peso total / Peso totale / Masa całkowita | 4020 g/m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Epaisseur totale - NF ISO 1765 /</b><br>Total thickness / Gesamtdicke /<br>Totale massa / Altura total /<br>Spessore totale / Wysokość całkowita | 5,6 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Hauteur du velours - NF ISO 1766 /</b><br>Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /<br>Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa | 2,5 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Envers / Backing /</b><br>Rückenausstattung / Rug /<br>Soporte / Sottotondo / Podkład | Bitume / Bitumen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|


Designed and Made in France

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b> | 1/12°                    |
| Gauge - Rows (points) - Tufts                           | 46 p                     |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl                  | 216 200 p/m <sup>2</sup> |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal                  |                          |
| Galga - Densidad (puntos)                               |                          |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa         |                          |
| Zacisnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość          |                          |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Comportement au feu</b> | Bff-s1 - libre sur ciment           |
| Fire resistance            | Bff-s1 - free-floating on cement    |
| Brennverhalten             | Bff-s1 - schwimmend auf Zement      |
| Brandgedrag                | Bff-s1 - zwevend op cement          |
| Clasificación al fuego     | Bff-s1 - libre flotación en cemento |
| Comportamento al fuoco     | Bff-s1 - libero su cemento          |
| Trudnozapałność            | Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>HQE</b> | Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles             |
| HQE        | This product meets perfectly 8 from the 14 targets           |
| HQE        | Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen                   |
| HQE        | Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen       |
| HQE        | Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos |
| HQE        | Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target      |
| HQE        | Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów                       |

**LEED®** : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.  
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

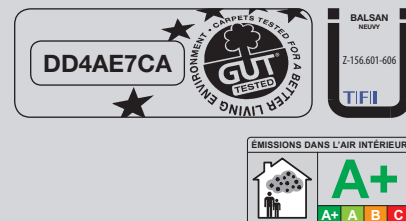

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b> |                               |
| Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /             |                               |
| Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos             | αw 0,15                       |
| aéreos / Isolazione acustica /                         |                               |
| Pochłanianie dźwięku                                   |                               |
| f/Hz                                                   | 125 250 500 1000 2000 4000    |
| αs                                                     | 0,01 0,04 0,07 0,19 0,30 0,33 |

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>Pose / Entretien / Traitement</b>             |                |
| Laying / Cleaning / Treatment                    |                |
| Verlegeinweis / Reinigung / Behandlung           |                |
| Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud         | www.balsan.com |
| Instalación / Mantenimiento / Tratamiento        |                |
| Posa / Manutenzione / Trattamenti                |                |
| Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja |                |


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et forcés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



610 L 53,4 - p 21,4\*




910 L 59,2 - p 27,2\*



160 L 38,9 - p 10,6\*




990 L 20 - p 3\*



760 L 35,6 - p 8,8\*



960 L 36,6 - p 9,3\*



170 L 29,9 - p 6,2\*



790 L 24 - p 4,1\*



180 L 23,7 - p 4\*



bonding with the world

\* Indice de reflexion lumineuse / Light  
Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)

**Fil teint masse :**

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

**Solution dyed:**

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular



Balsan wiki

