





DRY BACK 45 X 91 CM

COLLECTION SYMBIANCE

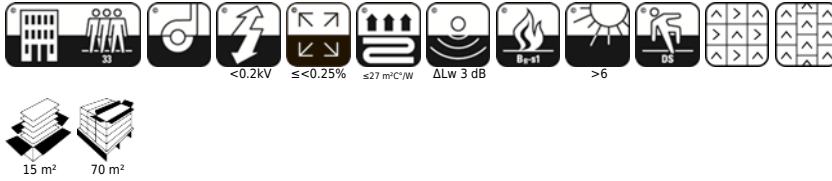

Nature	LVT pour collage permanent	Envers	Compact Vinyl	Dimensions
Nature	Dry Back LVT	Backing	Compact Vinyl	Width
Nature	LVT für dauerhafte Verklebung	Rückenausstattung	Kompakt Vinyl	Lieferbreite
Nature	LVT voor permanente verlijming	Rug	Compact Vinyl	Breedte
Nature	LVT para fijación permanente	Soporte	Vinilo compacto	Medidas
Nature	LVT per incollaggio permanente	Sottofondo	Vinile compatto	Dimensioni
Nature	LVT dla systemu klejonego	Podkład	kompaktowy winylowy	Wymiary
Poids total - NF ISO 8543		Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur support incombustible	m² par carton / m² par palette
Total weight		Fire resistance		m² per box / m² per pallet
Gesamtgewicht		Brennverhalten	Bfl-s1 - collé sur support incombustible	m² pro Karton / m² pro Palette
Totaal gewicht	4300 g/m²	Brandgedrag	Bfl-s1 - collé sur support incombustible	m² per doos / m² per pallet
Peso total		Clasificación al fuego	Bfl-s1 - collé sur support incombustible	m² por caja / m² por palet
Peso totale		Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - collé sur support incombustible	m² per scatola / m² per paletta
Masa całkowita		Trudnozapałnos	Bfl-s1 - collé sur support incombustible	m² w kartonie / m² na palecie
			Bfl-s1 - collé sur support incombustible	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Classement		Nombre de coloris
Total thickness		Wear Classification		Colours
Gesamtdicke	2.5 mm	Beanspruchung	Classe 33	Erhältliche Farben
Totale massa		Gebrauchsklasse		Kleurenaantal
Altura total		Clasificación		Cantidad de colores
Spessore totale		Classificazioni		Numero colori
Wysokosc całkowita		Klasyfikacja		Liczba kolorów
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Pile height		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Polhöhe		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Poolhoogte	0 mm	Dimensionele stabiliteit	≤<0.25%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Altura fibra		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Spessore felpa		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Wysokosc runa		Stabilnosc wymiarowa		Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Impact sound insulation		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl		Trittschalldämmung		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal		Geluidsreductie	ΔLw 3 dB	
Galga - Densidad (puntos)		Aislamiento a los ruidos de impactos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Rumore all'impatto		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Izolacja halasu uderzeniowego		

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

Réserve Juridique Texte LVT
Réserve Juridique Texte LVT
Réserve Juridique Texte LVT

Réserve Juridique Texte LVT
Réserve Juridique Texte LVT
Réserve Juridique Texte LVT
Réserve Juridique Texte LVT



Edition: 07/11/2019