


L480



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

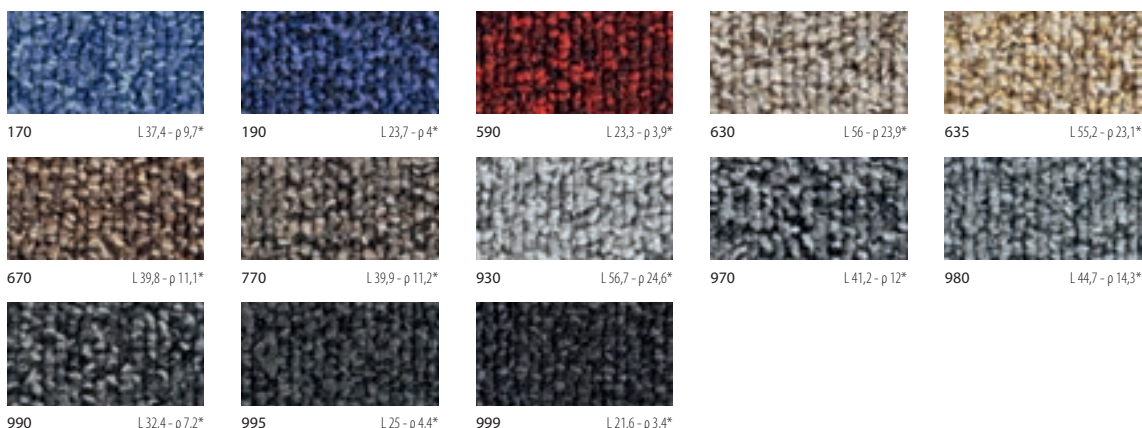


Dalle / Tiles

L480

50x50 cm

13 couleurs / colors

BBack

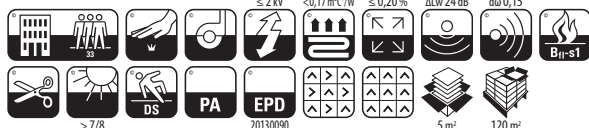

M1



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Struktur	Getuftete Fliese, Schlinge
Structuur	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en loseta, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko o runie pętelkowym

Composition	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	480 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	300 g/m ²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4040 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	5,7 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	BBack / BBack
Soporte / Sottopondo / Podkład	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	49 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	193550 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
 aéros / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,03	0,08	0,36	0,25	0,35

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP : 1009-119468

textile floor covering
EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



Réf. 630 - 770

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS