


BOLÉRO



Réf. 555 - 895

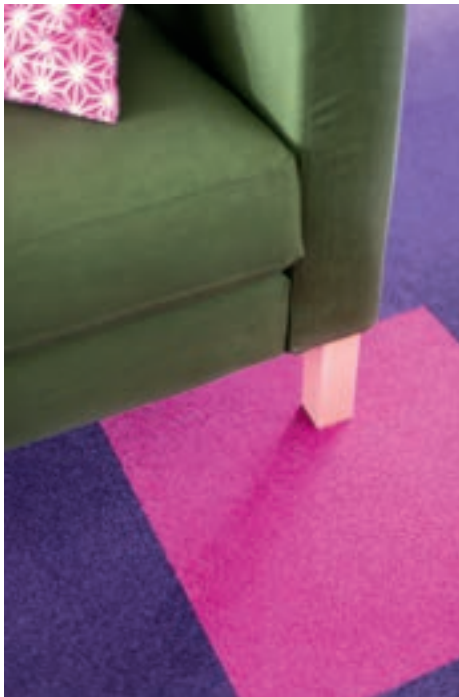

Dalle / Tiles BOLÉRO

50x50 cm
33 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)




Planks
BOLÉRO - PLANKS
25x100 cm
9 couleurs / colors
BBack



Lé / Broadloom
SCÉNARIO
4 m | 5 m
36 couleurs / colors
Action Back

SonicConfort
Certains coloris en stock
Some colors in stock

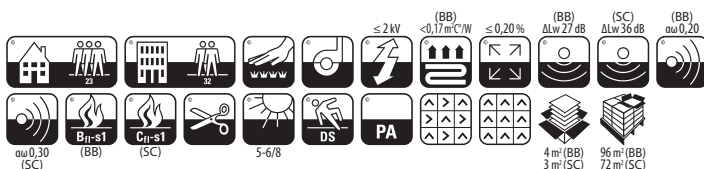

Structure	Dalle à velours Saxony frisé
Construction	Carpet in tiles, Saxony frisé pile
Struktur	Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisé
Structuur	Tapijttegels, Saxony frise
Descripción	Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada
Struttura	Quadratta frisé
Struktura	Plytka o runie typu welur Saksoński frise

Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinsetmasse /	1030 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	750 g/m ²
Effectieve poolmasse / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	4885 g/m ² (BB)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	5000 g/m ² (SC)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	8,5 mm (BB)
Totale massa / Altura total /	12,4 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	5,4 mm (BB)
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	6,3 mm (SC)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung /	Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte /	Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podkład	polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	48 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	189600 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	
Fire resistance	Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten	free-floating on cement (BB)
Brandgedrag	Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego	free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco	
Trudnozpalność	

HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,20 (BB)
aéreos / Isolazione acustica /	αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku	

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51
αs (SC)	0,01	0,02	0,28	0,27	0,39	0,54

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



(BB)



(SC)

BOLÉRO

SonicConfort

■ = En stock / In stock

Autres réf. sur demande / Other ref. upon request



935 L 60,9 - p 29,1*



970 L 44,7 - p 14,3*



990 L 28,4 - p 5,6*



999 L 17,9 - p 2,5*



940 L 54,1 - p 22,1*



960 L 46 - p 15,2*



975 L 33,6 - p 7,8*



985 L 26,7 - p 5*



920 L 58 - p 26*



720 L 58,3 - p 26,3*



770 L 41,4 - p 12,1*



980 L 28,4 - p 5,6*



730 L 57,3 - p 25,2*



640 L 58,1 - p 26,1*



670 L 44,2 - p 14*



790 L 25,6 - p 4,6*



230 L 49,9 - p 18,3*



244 L 47,1 - p 16,1*



155 L 36,4 - p 9,2*



285 L 27,9 - p 5,4*



150 L 48,8 - p 17,4*



180 L 36,4 - p 9,2*



186 L 28,4 - p 5,6*



190 L 30,2 - p 6,3*



590 L 23,3 - p 3,9*



890 L 30,6 - p 6,5*



895 L 20,8 - p 3,2*



195 L 21,2 - p 3,3*



485 L 39,9 - p 11,2*



560 L 30,4 - p 6,4*



555 L 34,2 - p 8,1*



570 L 28,9 - p 5,8*



350 L 53,2 - p 21,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)



WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS