




TRAMONTANE


COLLECTION PILOTE 3D



Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-012.1

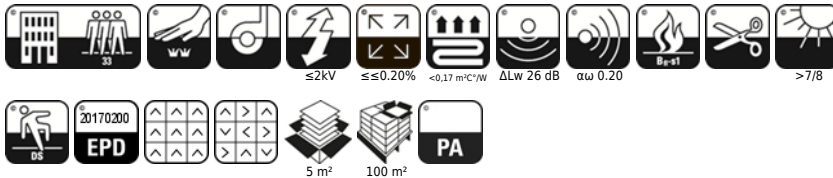

Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-012.1




Structure	Dalle à velours bouclé	Envers	BBack (BB)	Dimensions
Construction	Carpet in tiles, loop pile	Backing	BBack (BB)	Width
Struktur	Getuftete Fliese. Schlinge	Rückenausstattung	BBack (BB)	Lieferbreite
Structuur	Tapijttegels, luspool	Rug	BBack (BB)	Breedte
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada	Soporte	BBack (BB)	Medidas
Struttura	Quadrotta bouclé	Sottofondo	BBack (BB)	Dimensioni
Struktura	Płytko o runie petelkowym	Podkład	BBack (BB)	Wymiary
				50x50cm
Composition	100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®	Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment	m² par carton / m² par palette
Pile material	100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®	Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement	m² per box / m² per pallet
Polmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	m² pro Karton / m² pro Palette
Poolmaterial	100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern	Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement	m² per doos / m² per pallet
Composició	100% regenerereerd solution dyed ECONYL®-garen	Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento	m² por caja / m² por palet
Composizione	100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®	Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento	m² per scatola / m² per paletta
Sklad runa	100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®	Trudnozapalnos	Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym	m² w kartonie / m² na palecie
	100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL®			5/100
Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification	U3SP3E1C0	Colours
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung	U3P3E1C0 (2 colors)	Erhältliche Farben
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	620 g/m² / 420 g/m²	Gebrauhsklasse	Classe 33	Kleurenaantal
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° 0D754F3E	Cantidad de colores
Peso felpa - Peso utile felpa		Classificazioni	EPD N° 20170200	Numero colori
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów
Poids total - NF ISO 8543		Stabilité dimensionnelle - NF EN 986		Pose / Entretien / Traitement
Total weight		Dimensional stability		Laying / Cleaning / Treatment
Gesamtgewicht		Dimensionsstabilität		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Totaal gewicht	4105 g/m²	Dimensionele stabiliteit	≤≤=0.20%	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Peso total		Stabilidad dimensional		Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Peso totale		Stabilità dimensionale		Posa / Manutenzione / Trattamenti
Masa całkowita		Stabilność wymiarowa		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
Epaisseur totale - NF ISO 1765		HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles		Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Total thickness		HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets		Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Gesamtdicke		HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen		Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Totale massa	6.5 mm	HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.		Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Altura total		HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos		Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Spessore totale		HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target		Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Wysokosc całkowita		HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów		Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Hauteur du velours - NF ISO 1766		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits.		
Pile height		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.		
Polhöhe	3.2 mm			
Poolhoogte				
Altura fibra				
Spessore felpa				
Wysokosc runa				
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		
Gauge - Rows (points) - Tufts		Impact sound insulation		
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Trittschalldämmung		
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p	Geluidsreductie	ΔLw 26 dB	
Gauga - Densidad (puntos)	173800 p/m²	Aislamiento a los ruidos de impactos		
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Rumore all'impatto		
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Izolacja hałasu uderzeniowego		
		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654		
		Sound absorption		
		Schallabsorptionsgrad		
		Geluidsabsorptie	αw 0.20	
		Absorción de los ruidos aéreos		
		Isolazione acustica		
		Pochlanianie dźwięku		
	f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000		

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kąpielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Edition: 04/12/2019