


GROOVE

COLLECTION
Landscape


SonicConfort
Sur demande / Upon request

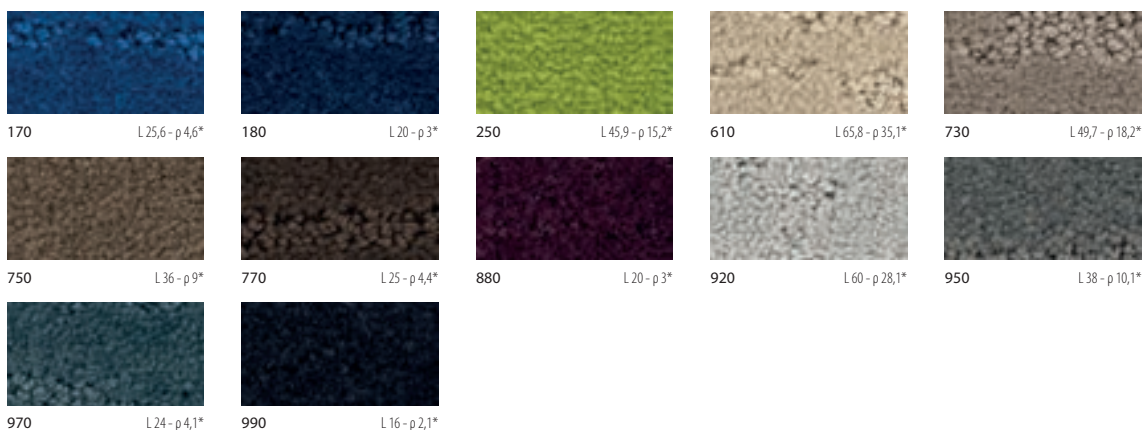

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Dalle / Tiles
GROOVE
50x50 cm
18 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

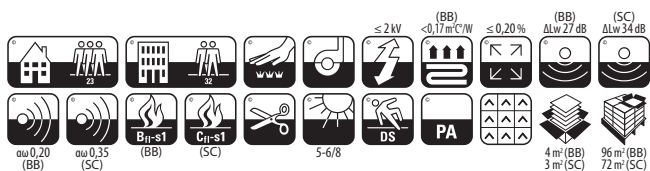

Structure Dalle à velours Level Cut Loop
Construction Carpet in tiles, Level Cut Loop
Struktur Getuftete Fliese, Level Cut Loop
Structuur Tapijttegels, gesneden luspool gecombineerd
Descripción Moqueta en baldosa, fibra Level Cut Loop
Struttura Quadrotta bouclé struttura Level-Cut-Loop
Struktura Plytka o runie typu Level Cut Loop

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1050 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 760 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4570 g/m² (BB)
4775 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 8,5 mm (BB)
12,7 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,5 mm (BB)
6,4 mm (SC)

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 51 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 201450 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BB)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos α_w 0,20 (BB)
aéres / Isolazione acustica / α_w 0,35 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s (BB)	0,02	0,04	0,10	0,26	0,40	0,51
α _s (SC)	0,01	0,10	0,35	0,28	0,40	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce
produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans
le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé
d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand
trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées
entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to
modify the characteristics of this product while keeping the same technical
properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of
darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur
between different dye baths.





WALL TO WALL 

CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS



(BB)



(SC)