


Jeans Twill EcoBase™

Технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "						
Внешний вид	ISO 2424	Структурный петельный ворс						
Метод окрашивания		Окрашивание пряжи + окрашивание в массе						
Размеры	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)					
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер флис						
Вторичная основа	ISO 2424	DESSO EcoBase® * – Содержит не менее 75% положительно определенного переработанного материала согласно C2C						
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® содержит 100% регенерировать сырье) **						
Общая толщина	ISO 1765	mm	7.0					
Высота ворса	ISO 1766	mm	3.3					
Общая масса	ISO 8543	g/m²	4300					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m²	745					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m²	475					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm³	0.144					
Количество узлов	ISO 1763	/dm²	1580					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование						
Класс комфорта	EN 1307	LC 2						
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2					
Поглощение ударного шума	ISO 10140	dB	23					
ΔL_w								
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.02	0.11	0.17	0.30	0.36
Шумоподавление	ISO 354	α_w	0.20					
Термостойкость	ISO 8302	m².K/W	0.079					
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (свободные испытания)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	AF0A6C42						

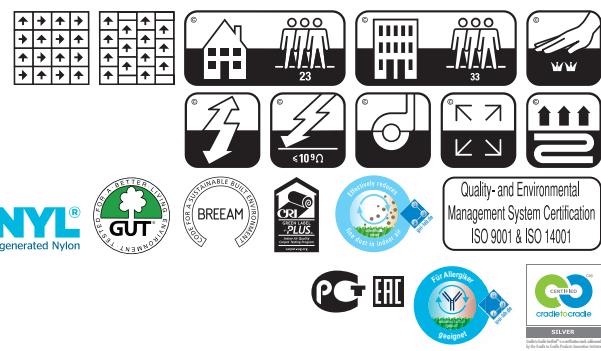

* DESSO EcoBase® представляет собой основу из полиолефина. Положительно определенные = все компоненты получили оценку «зеленый» (оптимальный уровень соответствия) или «желтый» (приемлемый уровень соответствия) в соответствии с системой оценки Cradle to Cradle®. Согласно описанию в Стандартной версии продукта 3.0, Cradle to Cradle® Certified CM. Общее процентное соотношение переработанного материала зависит от изделия и цвета. Подробная информация представлена на нашем веб-сайте: professionals.tarkett.com

** ECONYL® - нить, сделана на 100% из регенерировать сырье. Общий % переработанных материалов варьируется в каждой коллекции и цвете. Информацию о % содержании регенерировать компонентов в каждом цвете нити ECONYL® вы можете найти на нашем сайте: professionals.tarkett.com

Напольные покрытия Tarkett укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция DESSO используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Tarkett оставляет за собой право изменять эту спецификацию без предварительного уведомления; изменения подпадают под нормальные производственные допуски. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите веб-сайт: professionals.tarkett.com

RU-20181120