

DARIUS / DARIUS SOFT

COLLECTION

French couture



Darius 600 4 m
L 54,1 - p 22,1*



Darius 910 4 m
L 46,8 - p 15,9*



Darius soft 609 4 m
L 43,9 - p 13,8*



Darius soft 909 4 m
L 35,4 - p 8,7*

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 396 cm

Hauteur / Height : 732 cm

POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING

Quick & Easy

Joint de tête / Head seam : no repeat

Joint latéral / Side seam : no repeat

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)



Lé / Broadloom

DARIUS (D)

4 m

2 couleurs / colors

Action Back



Lé / Broadloom


DARIUS SOFT (DS)

4 m

2 couleurs / colors

Action Back

€ €
€ €

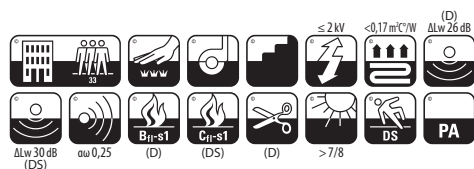

Structure

Construction **Moquette à velours bouclé structuré -**

Struktur **Technologie MBrodery / Structured loop**

Struuktur **pile tufted carpet - MBrodery Technology (D)**

Descripción **Moquette à velours coupé /**

Struttura **Cut pile tufted carpet (DS)**

Struktura

Composition

Pile material **100% Polyamide teint masse**

Polmaterial **régénéré Econyl® / 100% regenerated**

Poolmaterial **solution dyed nylon Econyl® (D)**

Composición **100% Polyamide teint masse /**

Composizione **100% Solution dyed nylon (DS)**

Sklad runa

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **1 050 g/m² (D)**

1 200 g/m² (DS)

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita **2 610 g/m² (D)**

2 800 g/m² (DS)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita **9 mm (D)**

9,5 mm (DS)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **4,3 mm (D)**

6 mm (DS)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10***

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **38 p (D) - 40 p (DS)**

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **150 100 p/m² (D)**

Galga - Densidad (puntos) **158 000 p/m² (DS)**

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu

Fire resistance

Brennverhalten

Brandgedrag

Clasificación al fuego

Comportamento al fuoco

Trudnozupalność

HQE **Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles (D)**

HQE **This product meets perfectly 8 from the 14 targets**

HQE **Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen**

HQE **Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen**

HQE **Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos**

HQE **Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target**

HQE **Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów**

LEED® : **Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du**

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-

ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : **This product can help you earn points within the framework of Leed**

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottopondo / Podkład

Action back /

Action back

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos

aérea / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz **125 250 500 1000 2000 4000**

α_s (D) **0,01 0,04 0,13 0,33 0,44 0,51**

α_s (DS) **0,00 0,05 0,15 0,40 0,45 0,55**

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamento

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP :
1009#123350 (D)
1009-125418 (DS)
textile floor covering
EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

