


Reveal EcoBase™

Технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "	
Внешний вид	ISO 2424	Низкий ворс	
Метод окрашивания		Окрашивание в массе	
Размеры	EN ISO 24342	cm x cm	100 x 25 (20 Планки в коробке)
Первичная основа	ISO 2424		Полиэстер флис
Вторичная основа	ISO 2424		DESSO EcoBase® * – Содержит не менее 75% положительно определенного переработанного материала согласно C2C
Состав ворса	ISO 2424		BCF PA6 и ECONYL® (ECONYL® содержит 100% регенерированного сырья) **
Общая толщина	ISO 1765	mm	6.5
Высота ворса	ISO 1766	mm	3.7
Общая масса	ISO 8543	g/m²	4100
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m²	710
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m²	520
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm³	0.141
Количество узлов	ISO 1763	/dm²	2170
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-
Класс использования	EN 1307		33 Коммерческий - интенсивное использование
Класс комфорта	EN 1307		LC 2
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2
Поглощение ударного шума	ISO 10140	dB	25
ΔL _w			
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.03 0.10 0.21 0.35 0.40
Шумоподавление	ISO 354	α _w	0.20
Термостойкость	ISO 8302	m².K/W	0.086
Огнестойкость	EN 13501-1		Bfl - s1 (свободные испытания)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		56CD64BD

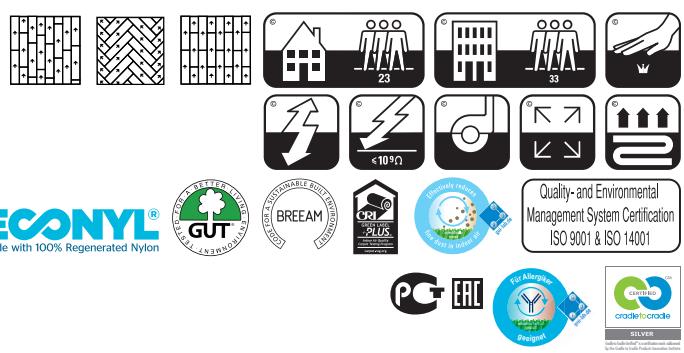

* DESSO EcoBase® представляет собой основу из полиолефина. Положительно определенные = все компоненты получили оценку «зеленый» (оптимальный уровень соответствия) или «желтый» (приемлемый уровень соответствия) в соответствии с системой оценки Cradle to Cradle®. Согласно описанию в Стандартной версии продукта 3.0, Cradle to Cradle® Certified CM. Общее процентное соотношение переработанного материала зависит от изделия и цвета. Подробная информация представлена на нашем веб-сайте: professionals.tarkett.com

** ECONYL® - нить, сделана на 100% из регенерированного сырья. Общий % переработанных материалов варьируется в каждой коллекции и цвете. Информацию о % содержании регенерированной нити ECONYL® вы можете найти на нашем сайте: professionals.tarkett.com

Напольные покрытия Tarkett укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция DESSO используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Tarkett оставляет за собой право изменять эту спецификацию без предварительного уведомления; изменения подпадают под нормальные производственные допуски. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите веб-сайт: professionals.tarkett.com

RU-20181120