

PEAK TO MARBLE

COLLECTION

Macro Micro

SonicConfort

Sur demande / Upon request



PTM Zoom HD 601 L 64,4 - p 33,3*



PTM Zoom HD 603 L 64,6 - p 33,5*




PTM Zoom HD 605 L 64,3 - p 33,2*



PTM Zoom HD 607 L 64,4 - p 33,3*



PTM Scope HD 607 L 63,1 - p 31,7*



PTM Vision HD 607 L 61,7 - p 30,1*


* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

MODULAR

Dalle / Tiles
PEAK TO MARBLE
50x50 cm
6 couleurs / colors
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

SonicConfort
Sur demande / Upon request

€ €
€ €

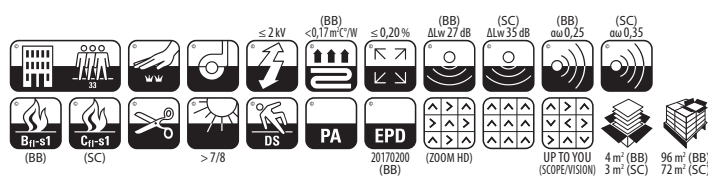

Structure
Construction
Struktur
Structuur
Descripción
Struttura
Struktura

Dalle à velours
bouclé structuré -
Technologie MBroderly /
Structured loop pile carpet tile -
MBroderly Technology

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Ecnonyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Ecnonyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura
1050 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa
590 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita
5210 g/m² (BB)
5430 g/m² (SC)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita
9,7 mm (BB)
13,6 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa
5 mm (BB)
5,3 mm (SC)

Envers / Backing / BBack / BBack (BB)
Rückenausstattung /
Rug / Soporte /
Sottofondo / Podkład
Feutre avec polyester recyclé
Sonic Confort / Feltback with recycled
polyester Sonic Confort (SC)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość
1/10°
38 p
150 100 p/m²

Comportement au feu

Fire resistance
Brennverhalten
Brandgedrag
Clasificación al fuego
Comportamento al fuoco
Trudnozpalność
Bfl-s1 - libre sur ciment /
free-floating on cement (BB)
Cfl-s1 - libre sur ciment /
free-floating on cement (SC)

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
αw 0,25 (BB)
αw 0,35 (SC)

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BB)	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59
αs (SC)	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041
CE
DOP :
1009#123348 (BB)
1009#123726 (SC)
textile floor covering
EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

